




JEDEN SZLABAN, JEDNO RAMIĘ...
DWA KIERUNKI MONTAŻU

SERIA SIGMA X

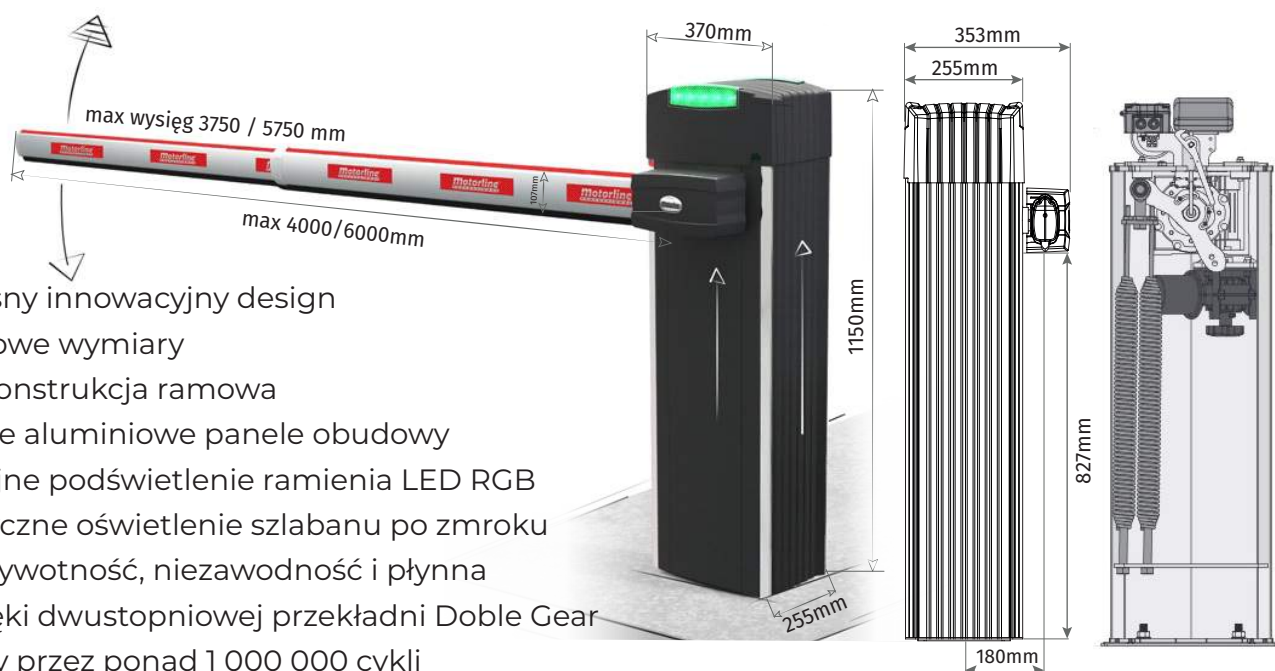

- Nowoczesny innowacyjny design
- Kompaktowe wymiary
- Stalowa konstrukcja ramowa
- Wysuwane aluminiowe panele obudowy
- Innowacyjne podświetlenie ramienia LED RGB
- Automagiczne oświetlenie szlabanu po zmroku
- Większa żywotność, niezawodność i płynna praca dzięki dwustopniowej przekładni Doble Gear
- Testowany przez ponad 1 000 000 cykli
- Czas otwarcia / zamknięcia 4m-4,5 sek., 6m - 6sek.

ZESTAW **SIGMA 4X/6X**

Szlaban elektromechaniczny 24V

⚡ 230Vac

⚡ 24 Vdc

⚙️ 3 RPM

🌡️ -25°C
+55°C

☔ IP 55


⚙️ INTENSIVE

- 1 x siłownik 24V
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 1 x regulowane teleskopowo aluminiowe ramię o dł. 2,5-4 m (SIGMA 4); 3,5-6 m (SIGMA 6) z taśmą LED RGB
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x czujnik zmierzchu
- 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB
- 1 x podświetlenie ramienia paskiem świetlnym LED RGB

Podpora **SPAT** dostępna jako opcja



- ▶ Łatwe w regulacji ograniczniki mechaniczne eliminujące potrzebę regulacji wyłączników krańcowych;
- ▶ Możliwość regulacji prędkości w zależności od długości ramienia;
- ▶ Wbudowane oświetlenie;
- ▶ Czujnik zmierzchu.

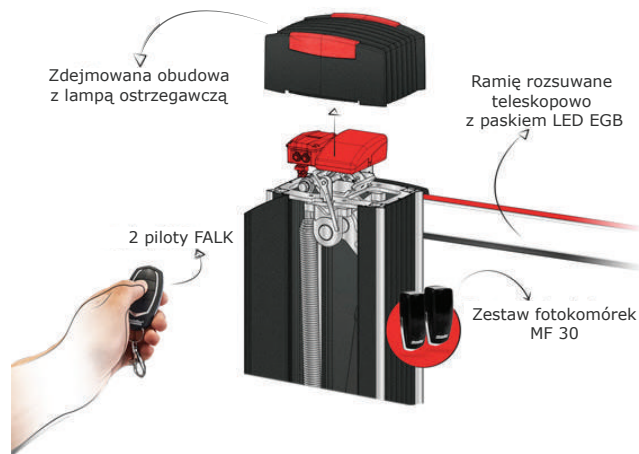

AKCESORIA



SPAT-FIXED

PODPORA
stała ramienia



SPAT-MOBILE

PODPORA
ruchoma ramienia



MD100

DETEKTOR
pętli indukcyjnej
2-kanalowy NO 230V AC



FALK

PILOT
4-kanalowy 433,92MHz
z kodem zmiennym




WALL

UCHWY ŚCIENNY
do pilota falk



MR5

ODBIORNIK RADIOWY UNIWERSALNY
2-kanalowy 433,92MHz z kodem zmiennym,
monostabilny/bistabilny, z pamięcią 500 pilotów

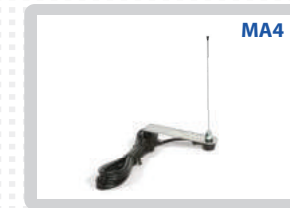

MA4

ANTENA
z przewodem i uchwytem



SCMV150

STACJNA KLUCZYKOWA
2-funkcyjna, zewnętrzna,
z cylindrem DIN



TEC1

KLAWIATURA KODOWA, RADIOWA
2-kanalowy 433,92MHz z kodem zmiennym,
zewnętrzna, podświetlana klawiatura



MF30

KOMPLET FOTOKOMÓREK
o zasięgu nominalnym 25m



MFE

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA
o zasięgu nominalnym 12m,
zawiera lustro i osłony



M175

MODUŁ GSM (z opcją DIALER)
2-kanalowy, obsługa przez CLIP/
SMS, max 509 użytkowników,
Aplikacja Android/iOS, zewnętrzna
antena GSM

motorline
PROFESSIONAL

