

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWE

BS2 >>>



B2 Listwa gumowa 8K2




C1 Profil montażowy



T2 Zaślepki




TS2 Zestaw przyłączeniowy z przewodem 0,25 m

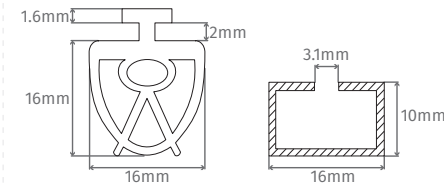

BS4 >>>



B4 Listwa gumowa 8K2




C4 Profil montażowy



T42 Zaślepki




TS4 Zestaw przyłączeniowy z przewodem 0,25 m

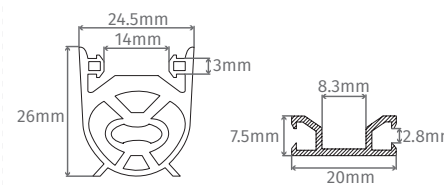

BS5 >>>



B5 Listwa gumowa 8K2




C5 Profil montażowy



T5 Zaślepki



TS5 Zestaw przyłączeniowy z przewodem 0,25 m

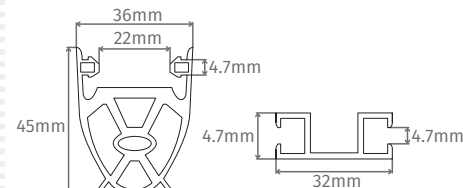

Profile montażowe (C1, C4 i C5) są sprzedawane w odcinkach: 2, 3 i 5 metrów.
Gumowe listwy rezystancyjne (B2, B4, B5 i B8) są sprzedawane w odcinkach: 2, 3, 5, 10, 15, 20 i 25 metrów.

AKCESORIA



CRM5

LISTWA ZĘBATA
poliamidowa z rdzeniem metalowym (moduł 4). W komplecie wkręty samowierzące + podkładki.
Długość 1000 mm



MR17

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY
1-kanalowy odbiornik radiowy, mono/bistabilny z pamięcią 500 pilotów, 433,92 MHz z kodem zmiennym



MD100

DETEKTOR
pętli indukcyjnej
2-kanalowy NO 230 V AC



FALK

PILOT
4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym




WALL

UCHWYT ŚCIENNY
do pilota FALK



VISOR

UCHWYT SAMOCHODOWY
do pilota FALK



MA4

ANTENA
z przewodem i uchwytem



SCMV150

STACYJKA KLUCZYKOWA
2-funkcyjna, zewnętrzna z cylindrem DIN



TEC1

KLAWIATURA KODOWA RADIOWA
2-kanalowa 433,92 MHz z kodem zmiennym, zewnętrzna, podświetlana klawiatura



MR5

ODBIORNIK RADIOWY UNIWERSALNY
2-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym, monostabilny/bistabilny z pamięcią 500 pilotów



MF30

KOMPLET FOTOKOMÓREK
o zasięgu nominalnym 25 m



MFE

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA
o zasięgu nominalnym 12 m zawiera lustro i osłony



MP105

LAMPKA LED BIAŁA
z regulowanym uchwytem, uniwersalna 12/24 V AC/DC oraz 110/230 V AC, światło pulsacyjne lub stałe



MP205

LAMPKA LED POMARAŃCZOWA
z regulowanym uchwytem, uniwersalna 12/24 V AC/DC oraz 110/230 V AC, światło pulsacyjne lub stałe



M175

MODUŁ GSM (z opcją DIALER)
2-kanalowy, obsługa przez CLIP/SMS, max 509 użytkowników, aplikacja Android/iOS, zewnętrzna antena GSM

motorline
PROFESSIONAL

Simplify your life



motorline
PROFESSIONAL

Simplify your life

AUTOMATYKA
DO BRAM
PRZESUWNYCH




ZESTAW BRAVO 500



- 230 V AC
- 230 V AC
- 500 kg
- 47 RPM
- 0,16 m/s MAX pręđ.
- 25° C +55° C
- IP44
- 25%

- 1 x siłownik 230V do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

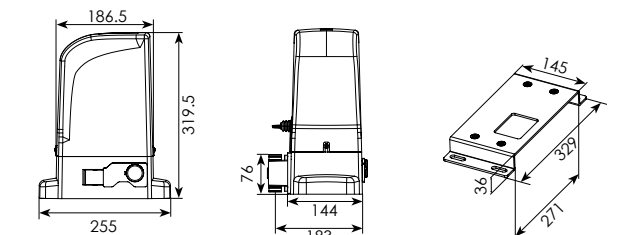


ZESTAW BRAVO 524



- 230 V AC
- 24 V DC
- 500 kg
- 55 RPM
- 0,18 m/s MAX pręđ.
- 25° C +55° C
- IP44
- Intensive


- 1 x siłownik 24V do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

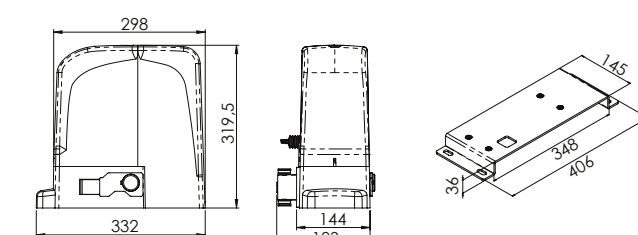


Dostępny z wyłącznikami krańcowymi:
1MAC - Mechanicznymi
2MAG - Magnetycznymi

ZESTAW SLIDE 800A

- 1 x siłownik 230V do bram przesuwnych o ciężarze do 800 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

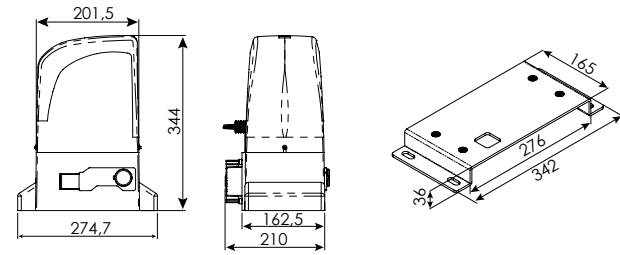


- 230 V AC
- 230 V AC
- 800 kg
- 47 RPM
- 0,19 m/s
MAX pręđ.
- 40%

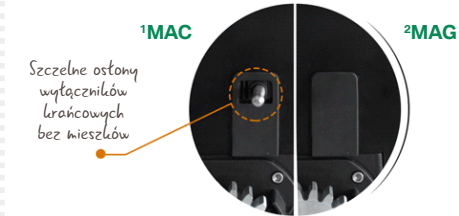

ZESTAW SLIDE 1024

- 1 x siłownik 24V do bram przesuwnych o ciężarze do 1000 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

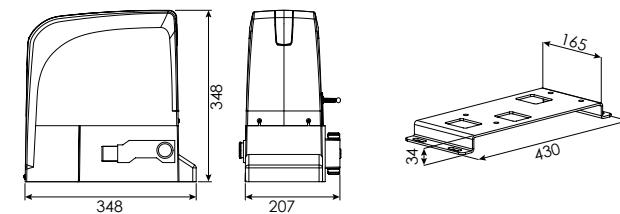


- 230 V AC
- 24 V DC
- 1000 kg
- 55 RPM
- 0,19 m/s
MAX pręđ.
- Intensive



ZESTAW OL 1500/2000

- 1 x siłownik 230V do bram przesuwnych o ciężarze do 1500/2000 kg, przekładnia z brazu w kąpielii olejowej,
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433, 92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek MF30
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

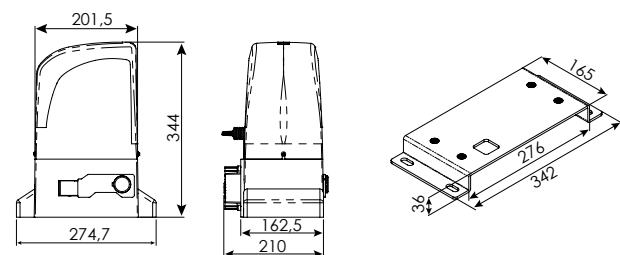


- 230 V AC
- 230 V AC
- 1500 kg/
2000 kg
- 47 RPM
- 0,19 m/s
MAX pręđ.
- 70%



Dostępny z wyłącznikami krańcowymi:
1MAC - Mechanicznymi
2MAG - Magnetycznymi

ZESTAW STARK4, STARK6, STARK8

- 230 V AC
- 400 V AC
- 4000 kg
- 6000 kg
- 8000 kg
- 750 W
- 1100 W
- 1500 W
- 115 Nm
- 180 Nm
- 290 Nm
- STARK: 4, 6
- 50 RPM
- STARK: 8
- 30 RPM
- STARK: 4, 6
- 0,185 m/s
- STARK: 8
- 0,11 m/s
- MAX pręđ.
- 20° C
- +70° C
- 75%

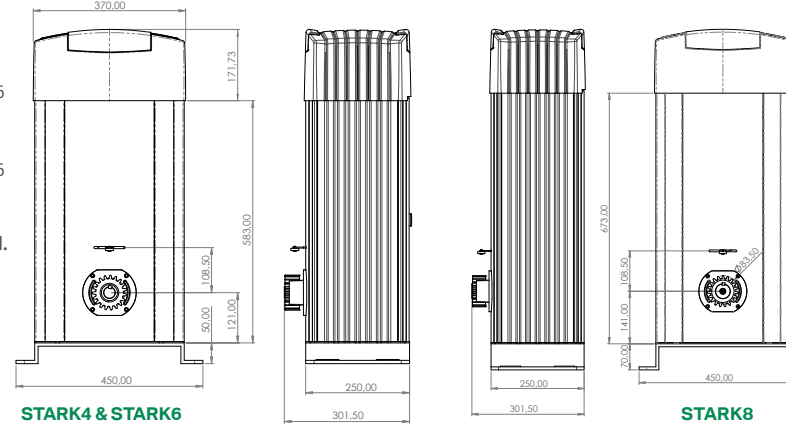



STARK4 & STARK6 STARK8

ZESTAW FORT 230V

- 230 V AC
- 230 V AC
- 400 kg
- 47 RPM
- 0,15 m/s
MAX pręđ.
- Intensive
- 1x siłownik 230V do bram o ciężarze do 400 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek refleksyjnych MFE
- 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB
- 1 x obudowa kolumnowa aluminiowa o wys. 1000/1500/2000/2500/3000 mm
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

ZESTAW FORT 24V

- 230 V AC
- 24 V DC
- 400 kg
- 55 RPM
- 0,18 m/s
MAX pręđ.
- Intensive
- 1 x siłownik 24V do bram o ciężarze do 400 kg
- 1 x centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 2 x pilot FALK 4-kanalowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
- 1 x komplet fotokomórek refleksyjnych MFE
- 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB
- 1 x obudowa kolumnowa aluminiowa o wys. 1000/1500/2000/2500/3000 mm
- 1 x zestaw akcesoriów montażowych

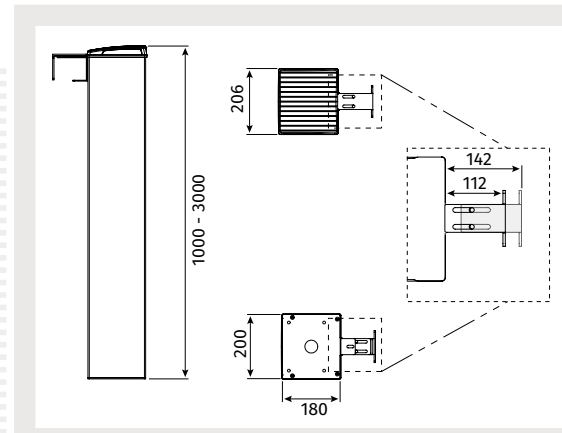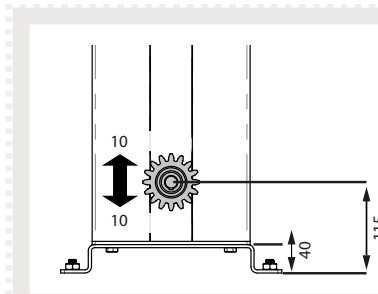


NADAJNIKI / ODBIORNIKI

Urządzenia **MR14** i **MX14** to rozwiązanie opracowane w celu zapobiegania wypadkom związanym z automatyką, zgodnie z wymaganiami EN 12978, takie jak:



MR14 - to dwukierunkowy bezprzewodowy odbiornik przeznaczony do współpracy z wieloma (maks. 8 szt.) nadajnikami MX14. Po otrzymaniu informacji z nadajnika komunikuje się z centralą napędu poprzez kabel powodując zatrzymanie lub ruch odwrotny bramy.

MX14 - to nadajnik, który komunikuje się bezprzewodowo z MR14 w zasięgu do 100 m w terenie otwartym, zasilany bateriami lub akumulatorami zasilanymi przez panel słoneczny

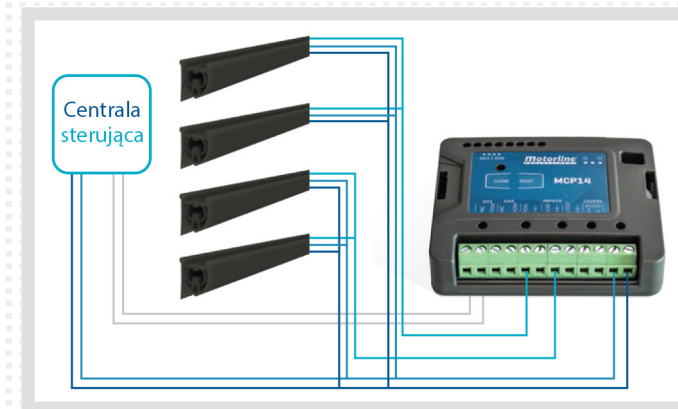


MCP14 - Urządzenie do bezpośredniego połączenia z gumowymi listwami rezystancyjnymi / zabezpieczeniami krawędziowymi 8K2

- z możliwością podpięcia do 4 listew zabezpieczających (2 na kanał)
- 2 kanały



PS0406
4V 150mA panel solarny do zasilania akumulatorów w MX14



THTMX14-ACE
Akcelerometr do MX14, pozwala mierzyć przyspieszenie liniowe oraz kątowe, umożliwiając wykrywanie przeszkód w trakcie wykonywania manewrów przez bramę.